

# SECURYS 67

## PORTE D'ENTRÉE PLANE THERMIQUE



La porte plane Securys 67 présente une **grande polyvalence** et répond aux marchés **résidentiels**. Elle offre un choix parmi plusieurs systèmes d'ouvertures et garantit un **excellent niveau d'isolation et d'étanchéité**. De formes droites et contemporaines, ce système de menuiserie aluminium s'intègre parfaitement à tous type de réalisations.

**Large choix de fermetures** : jusqu'à 5 points, anti-panique, ventouse électromagnétique. Manoeuvre par béquille, bâton de maréchal, système push.

### CONFIGURATIONS

- Porte d'entrée (neuf et rénovation).
- Ouverture à la Française, à l'Anglaise, 1 et 2 vantaux.
- Solution PMR avec **seuil plat, seuil étanche**.

### PERFORMANCES



**Poids max. / vantail**  
130 kg



**Hauteur maximum**  
2700 mm



**Largeur maximum**  
1250 mm (1 vantail)  
2500 mm (2 vantaux)





**Isolation thermique**  
 $1.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} - \text{Sw } 0.38 - \text{Tw } 0.49$   
Porte 1 vantail (L 1,06 x H 2,18)  
Ug : 1,0 WE




**Niveau d'étanchéité**  
A4 E8A VC3  
Porte 2 vantaux (L 1,250 x H 2,15)



**Performance acoustique**  
Jusqu'à 39 (-1;-3) dB

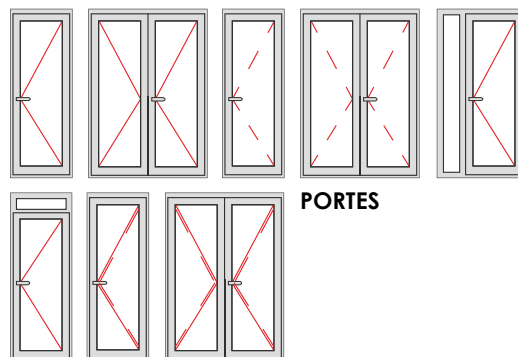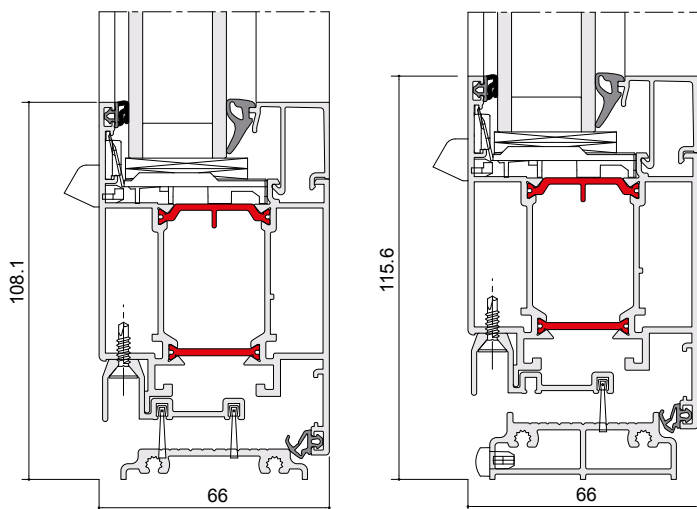

### VITRAGES OU REMPLISAGES DE 15 À 51MM

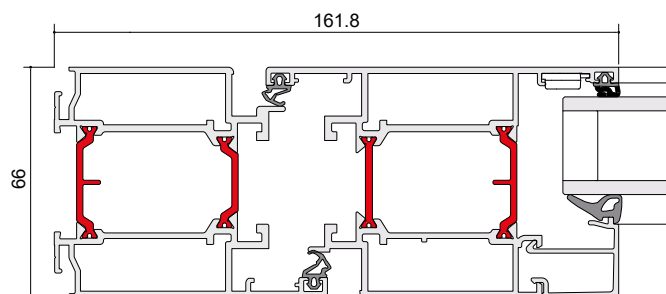

Personne à mobilité réduite



Très haute performance



Résistance



# COULEURS STANDARDS



Nuancier

Laqué  
anodique  
natura

1247 FSD

7039 FSD

7016 FSD

Noir 2100 Sablé

9010 Brillant

➤ AUTRES RALS NOUS CONSULTER

ACCESSOIRES UNIQUEMENT DISPONIBLES EN NOIR OU ANODIC NATURA

## POIGNÉE STANDARD

## PAUMELLES STANDARDS

A LA TEINTE DE LA MENUISERIE



3 PAR PORTE

## CONFIGURATION

- Serrure 5 points à tétière filante réglable
- Vitrage de 28mm.
- Barillet de sécurité.
- Seuil alu PMR.
- Nombreuses possibilités de combinaisons.