


LUMINAL D67/32 COULISSANT ET GALANDAGE




Le système Luminal propose de **nombreuses possibilités de réalisations** fenêtres et portes fenêtres dans le cadre de projets neufs ou de rénovation. Sa compatibilité avec l'ensemble de la gamme 67 permet d'intégrer des impostes pour accroître la luminosité. Le système permet de limiter les phénomènes de dilatation des profilés, en cas de grandes dimensions et d'exposition prolongée au soleil.

La gamme d'ouvrant peut intégrer différents **remplissages compris entre 28 et 32 mm**. Cette solution unique permet de moduler la performance globale du châssis en toute simplicité, suivant le niveau d'exigence thermique, acoustique, sécurité requis.

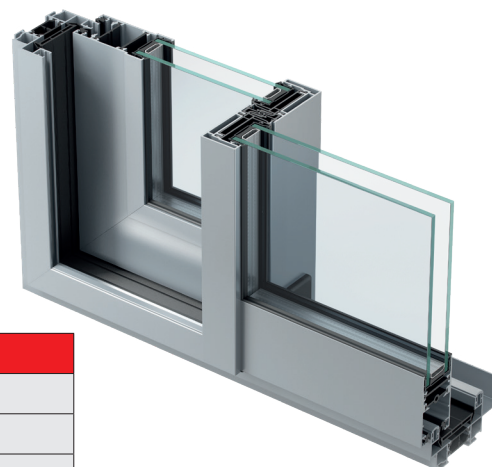

COULISSANT LUMINAL D67/32	
Esthétique	Architecturale
Base	66 mm
Hauteur maximum	2700 mm
Largeur maximum	3000 mm
Poids maximum par vantail	200 kg
Remplissage	28 32 mm
PERFORMANCES	
Performances thermiques*	1,4 W/m ² .k
Sw*	0.64
TLw*	0.65
Niveau d'étanchéité**	A4 E9A VC2
Affaiblissement acoustique - Rw (C; Ctr)***	35 (-1 ; -3) dB
CONFIGURATIONS	
Coulissant	Jusqu'à 3 rails et 6 vantaux. Ensembles composés.
Galandage	1, 2 et 3 rails.
Nombre de points de fermeture	4 points de série. Possibilité d'ajouter des points supplémentaires.




Prise de vitrage
32 mm maxi



*Fenêtre 2 vtx (L2350 mm x H2180 mm)

**Fenêtre 2 vtx (L2800mm x H2700 mm)


***Fenêtre 2 vtx (L1850mm x H2180 mm)

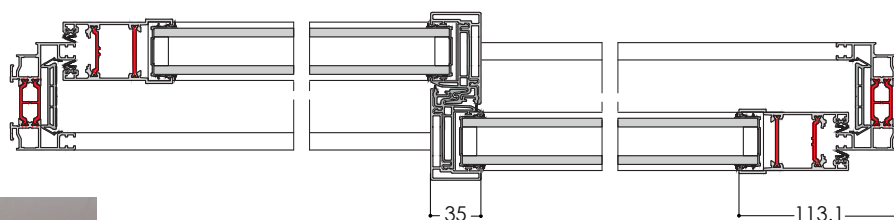

COULISSANTS

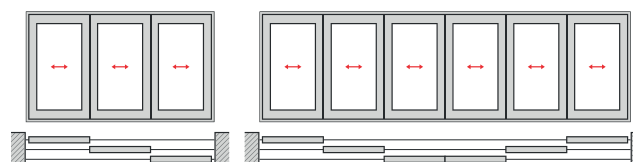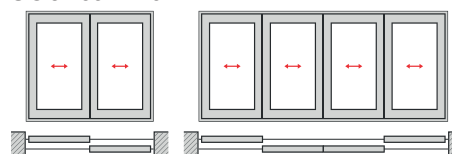


GALANDAGES

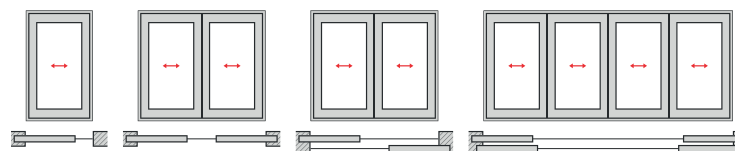

COULEURS STANDARDS



Nuancier

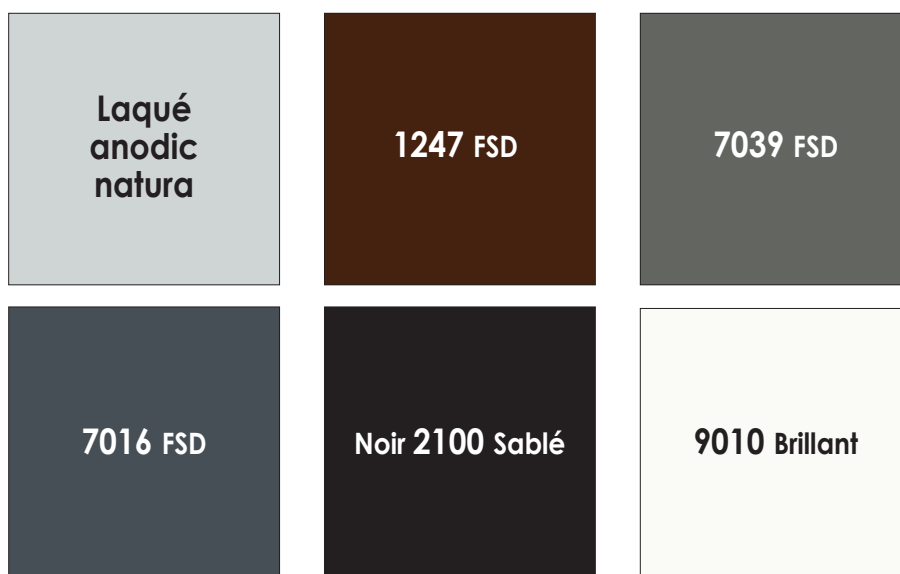

➤ AUTRES RALS NOUS CONSULTER
ACCESSOIRES UNIQUEMENT DISPONIBLES EN NOIR OU ANODIC NATURA

POIGNÉE STANDARD - À LA TEINTE DE LA MENUISERIE



Option = Serrure à clef disponible sur SARENA

CONFIGURATION

- Serrure 4 points en standard
- Joints Tri-fin.
- Rail et roulettes double inox.
- Vitrage de 28mm.
- Performance 1,4 W/m².k (avec option thermique)